light on your work

X-MAST - LED

4x150W LED - 9m

TRIME

Lighting Tower **Specialist**

X-MAST - LED

4x150W LED- 9m

Der X-Light LED ist ein kompletter hydraulischer plug-in Lichtmast, der einfach an einem externen Generator angeschlossen werden kann. Serienmässig ist der X-Light ausgerüstet mit einem Lichtsensor der den Scheinwerfer automatisch ein- und ausschaltet. Die beleuchtete Fläche beträgt 3800 m². Das Gehäuse des X-Light ist verzinkt und pulverbeschichtet, für einen optimalen Schutz. Dank seiner kompakten Bauweise können 22 Li-chtmasten auf einem LKW verladen werden.

9m	430Kg	340°	2700m²	Versorgung

- Einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
- Stabiler Mast 9 m, 340° drehbarer
- Manuelles mastbetätigung mit automatischer Bremse
- Verzinktes und 80 pm pulverbeschichtetes Chassis
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport pro LKW bis zu 22 Einheiten
- Zentralen Kranöse und Staplertaschen
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- RCD fur Überlastschutz
- Zertifizierte Stabilität zum betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 In Höhenverstelbare Abstützungen
- Horizontale und vertikale Libelle zur optimale Aufstellung

ANWENDUNGSFELDER

- *Bergbau, Tagebau,Minen*
- *Eventbereich und Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche Bereiche*
- *Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Katastrophenschutz,Militär*

LED Beleuchtungsfläche **2700 m²**

- ***Bis zu 10 Einheiten können aus einer Hand mit einem 32A Stecker & Steckdose mit Strom versorgt werden***
- ***Bis zu 5 Einheiten können aus einer Hand mit einem 16A Stecker & Steckdose mit Strom versorgt werden***

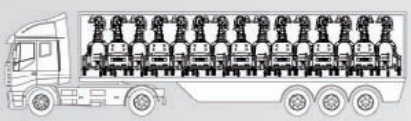

22 Einheiten pro LKW

Dank seiner kompakten Bauweise können 22 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

MERKMALE

- ***Ohne Kraftstoffverbrauch***
- ***Ohne Emissionen***
- ***Keine Wartung***
- ***Kein Lärmbelästigung***
- ***22 Einheiten pro LKW***

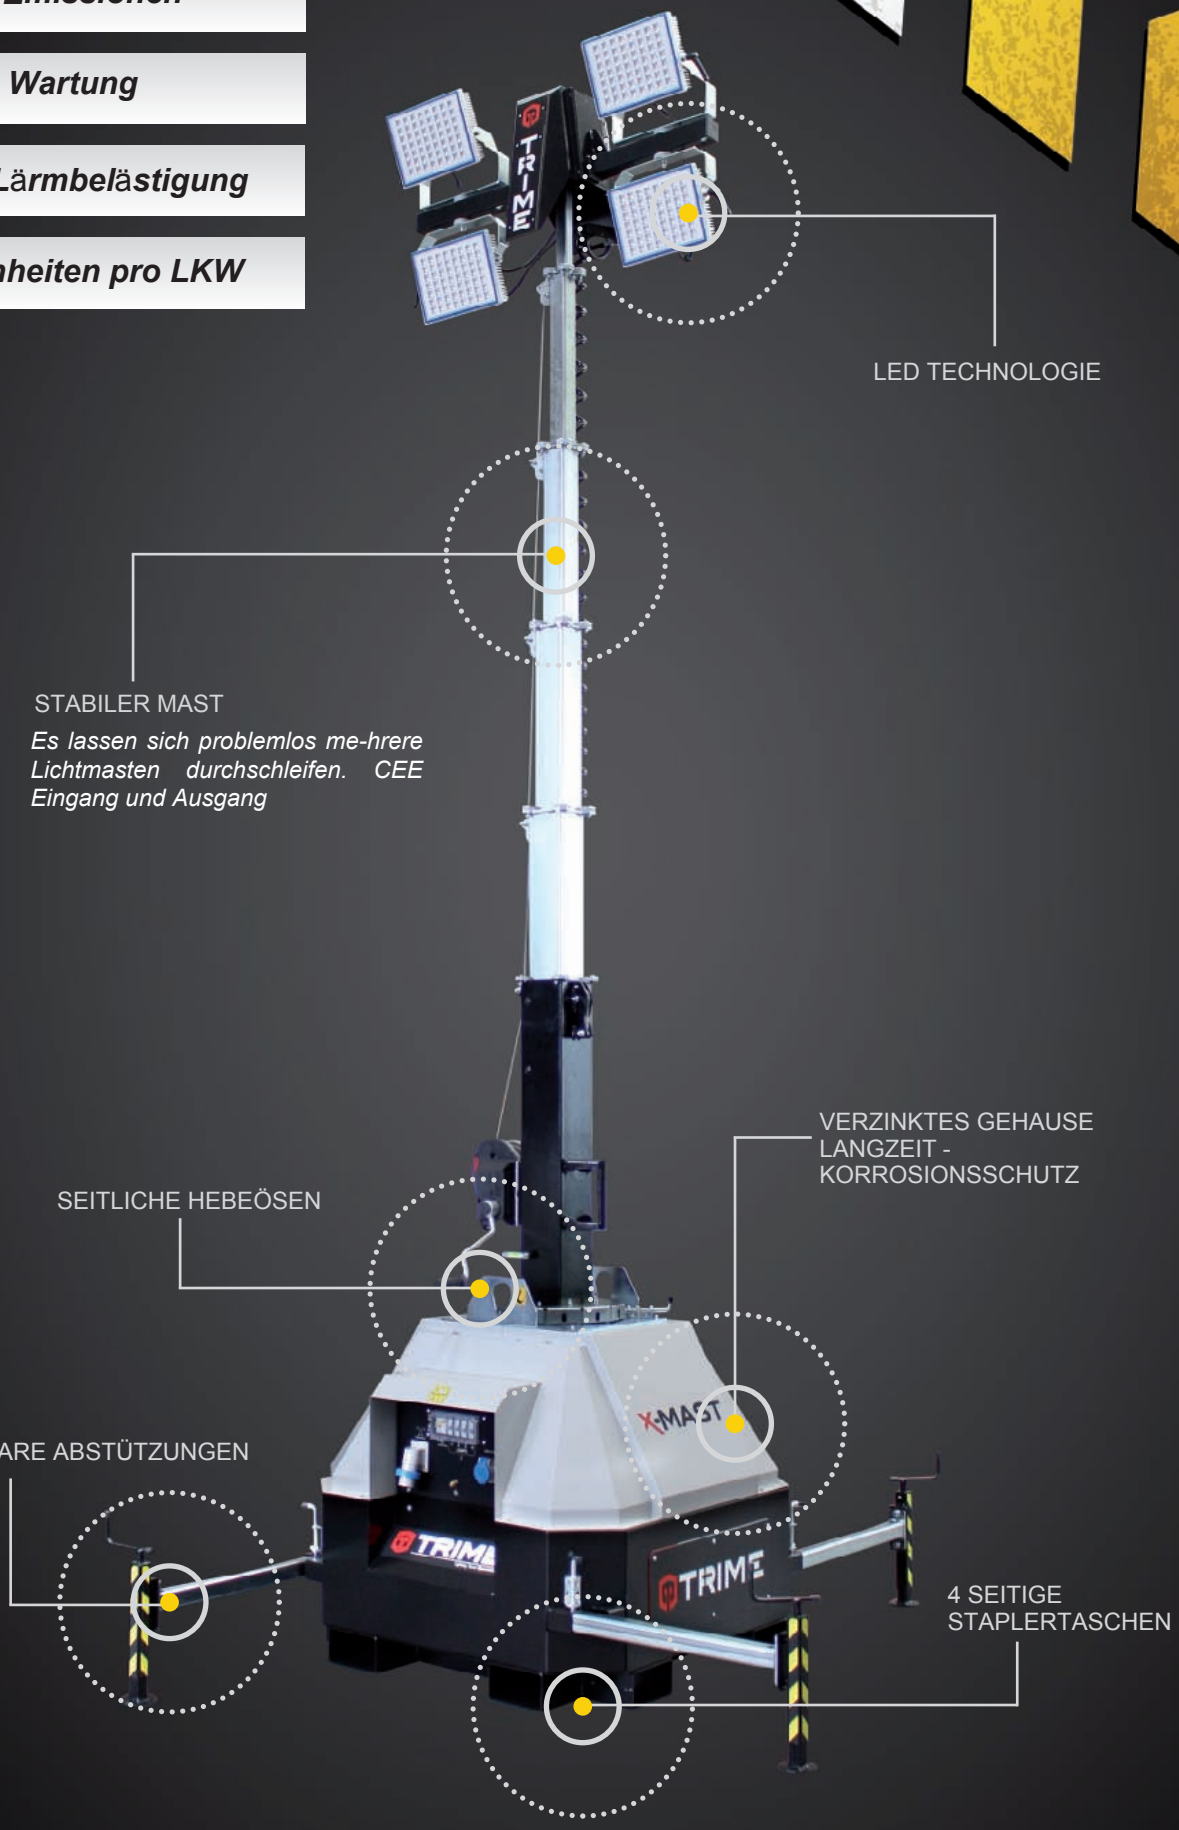

Technische daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen (mm)	1100x1100x2650
Abmessungen (mm)	2360x2360x9000
Trockengewicht	430 Kg

Merkmale	
Mastdrehung	340°
Scheinwerfer	4x150W
Ausführung Scheinwerfer	LED
Optionen	Lichtsensor

In - und Outlet Stecker	
Eingang	16A - 230V
Ausgang	16A - 230V

Mastbetätigung
Manuel

Standard-Beladung LKW

22 Stück



22 Einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

2700 m²

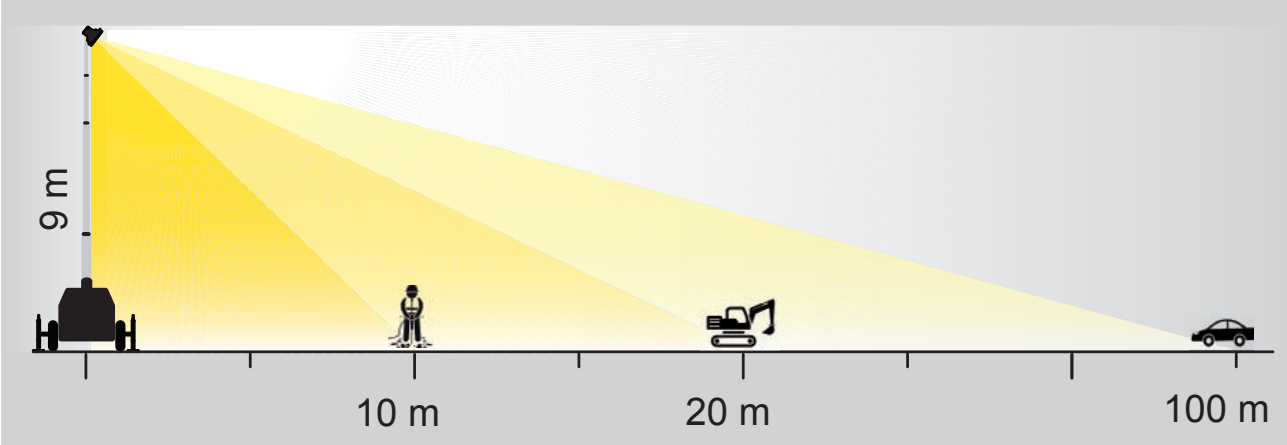

maara.

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.